

これは『NBT912』とスマホのペアリング方法のマニュアルです。



マイクはここです

SEECODE Bluetooth PTT
Earset NBT912

Bluetooth接続型
iOS／Android 対応

製造元：SEECODE

iPhoneとの接続方法

準備中

Androidとの接続方法
(例：Galaxy)

P7～P12

トラブルシューティング

P13～

Androidとのペアリング方法

①スマートフォンの『設定』からBluetooth機能をオンにします。



②『NBT912』を起動し、ペアリングモードにします。



耳に『NBT912』を
装着してください。



マイクはここです

ボタンを押すとガイド音声が聞こえます。
「ペアリング」と聞こえるまで丸いボタンを長押ししてください。
(約3秒)

③スマートフォンと『NBT912』を接続します。



スマートフォンの設定画面から、
Bluetooth設定を開いてください。
「デバイス」という項目の中に、付近にある
Bluetoothデバイスが表示されます。



デバイスの中から『NBT912』を選択
すれば接続完了です。

④スカイトランシーバーと『NBT912』をアプリ上で接続します。




スカイトランシーバー
アプリを起動してください。



をタップしてください。



Bluetooth出力をオンにして、
Bluetoothデバイス管理を選択してください。

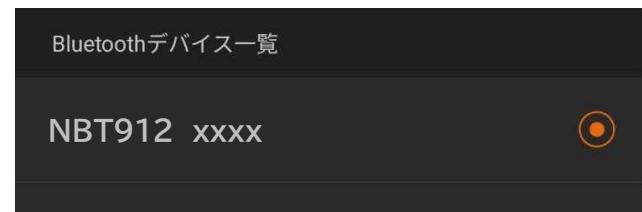

デバイスの中から『NBT912』を選択して、丸いボタンの色が変わることを確認してください。

もし表示されないときは…?
→P14

⑤接続状態を確認します。




Bluetooth出力がオンで、
Bluetoothデバイス管理にNBT912が
表示されていることが確認出来たら、
設定は完了です。



下記でボリュームを変更して確認してください。
1.アプリ内のボリュームボタン(上記図参照)
2.スマホ端末本体のボリューム
3.BlueToothデバイスのボリュームボタン
(※デバイスにボリュームボタンがある場合のみ)

トラブルシューティング

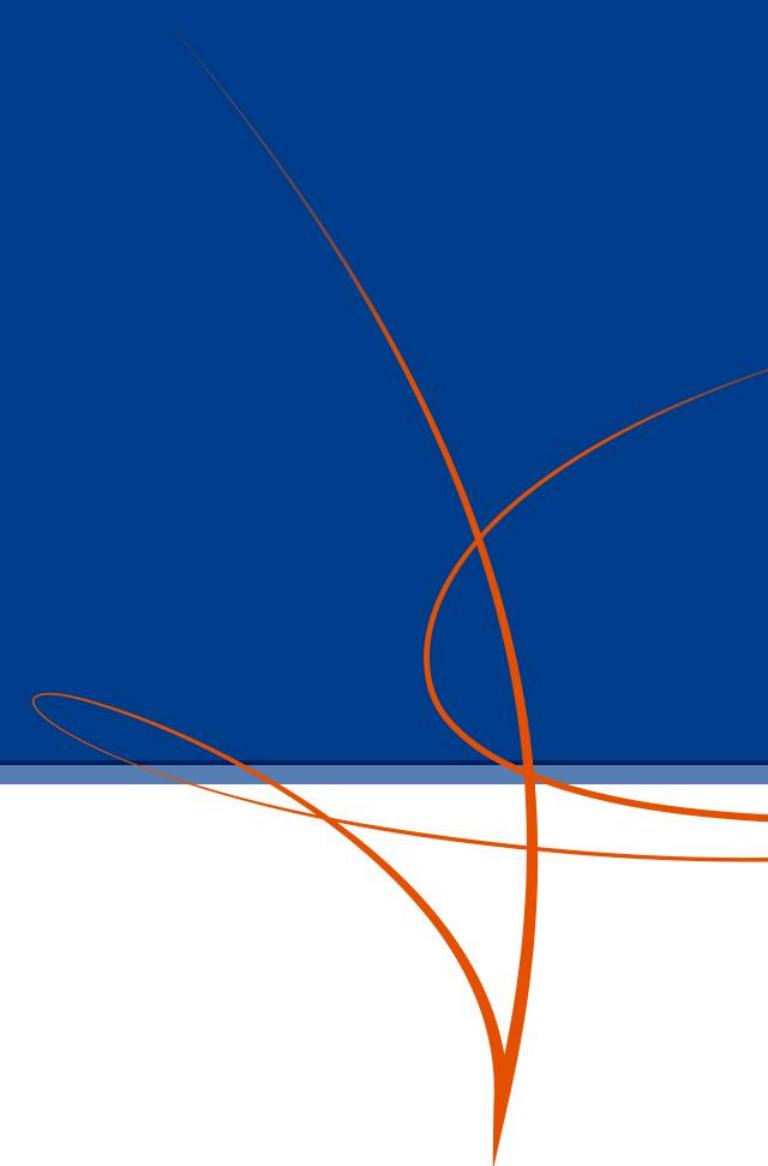

もしスカイトランシーバーアプリで『NBT912』が表示されないときは？



端末上で『NBT912』が正しく接続されているかご確認ください。

**接続されていない場合は
再度接続しなおしてください。**