

# 「NBT912」 ペアリングマニュアル

## 「NBT912」とスカイトランシーバーアプリを ペアリングする方法

2019/9/25

Ver1.0



これは『NBT912』とスカイトランシーバーアプリとのペアリング方法の  
マニュアルです。 ※製品の取り扱いに関しては付属の取扱説明書を参照してください。



iPhoneとの接続方法

P2~P6

Androidとの接続方法  
(例：Galaxy)

P7~P11

トラブルシューティング

P12~

# iPhoneとのペアリング方法

---


### ① スマートフォンの『設定』からBluetooth機能をオンにします。



設定アイコンをタップ



## ②『NBT912』を起動し、ペアリングモードにします。

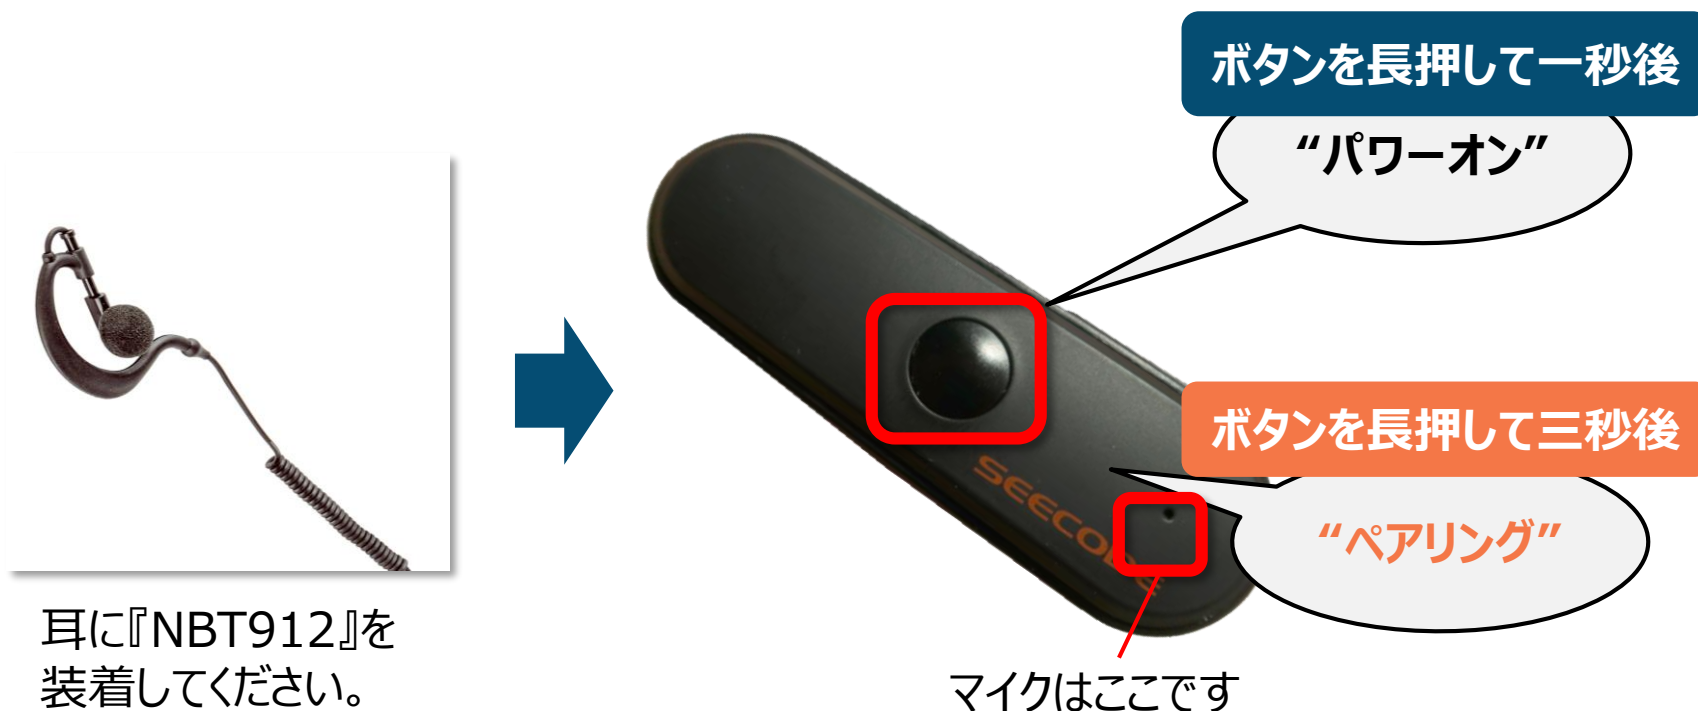

耳に『NBT912』を装着してください。

ボタンを押すとガイド音声がかかります。  
「ペアリング」と聞こえるまで丸いボタンを長押ししてください。  
(約3秒)

### ③スマートフォンと『NBT912』を接続します。




iPhoneの設定画面からBluetooth設定を開いてください。

(スライド1P参照)

「デバイス」という項目の中に、付近にあるBluetoothデバイスが表示されます。

デバイスの中から『**NBT912**』を選択し、以下の表記になれば接続完了です。

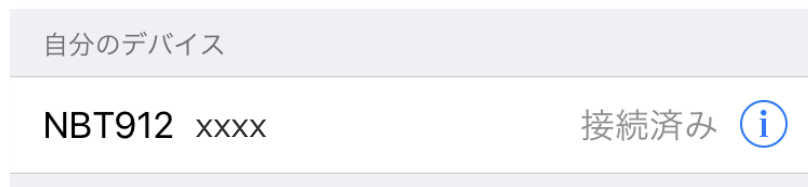


### ④スカイトランシーバーと『NBT912』を接続します。



スカイトランシーバー  
アプリを起動して  
ください。



 をタップしてくださ  
い。



デバイスの中から『NBT912』を  
選択してください。丸いボタンが  
緑になれば接続は完了です。  
※表示されるまで少々時間か  
かります



もし表示されないときは・・・？  
→P12

# Androidとのペアリング方法



---



### ① スマートフォンの『設定』からBluetooth機能をオンにします。

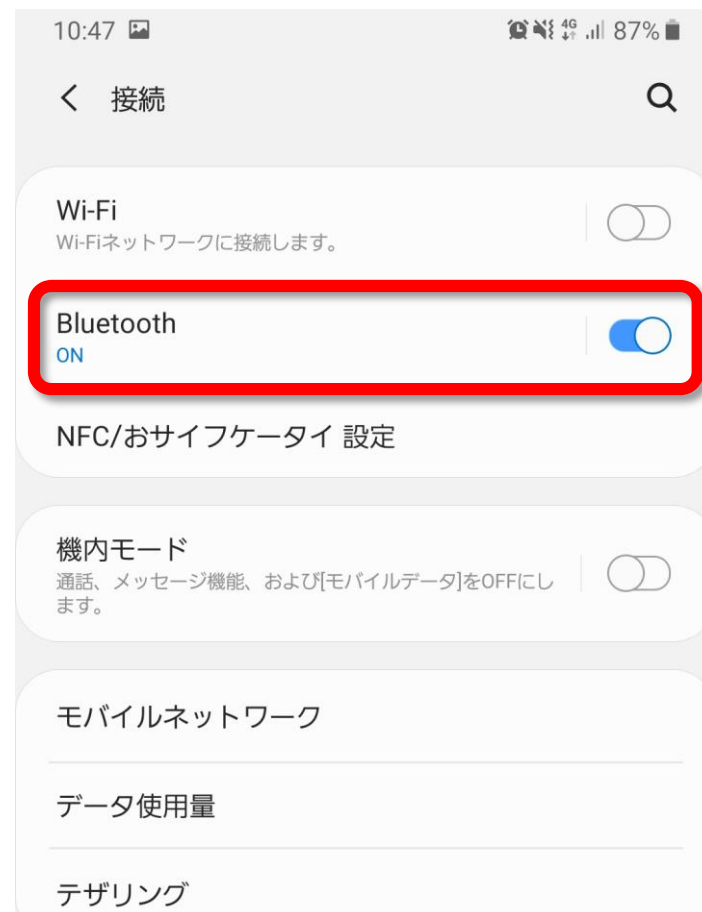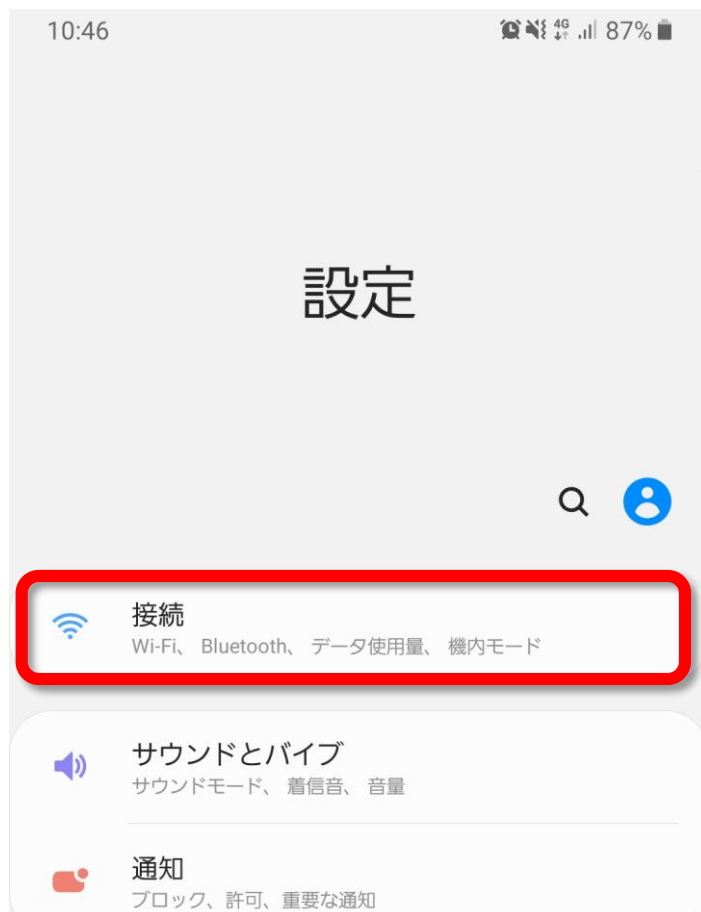

### ③スマートフォンと『NBT912』を接続します。

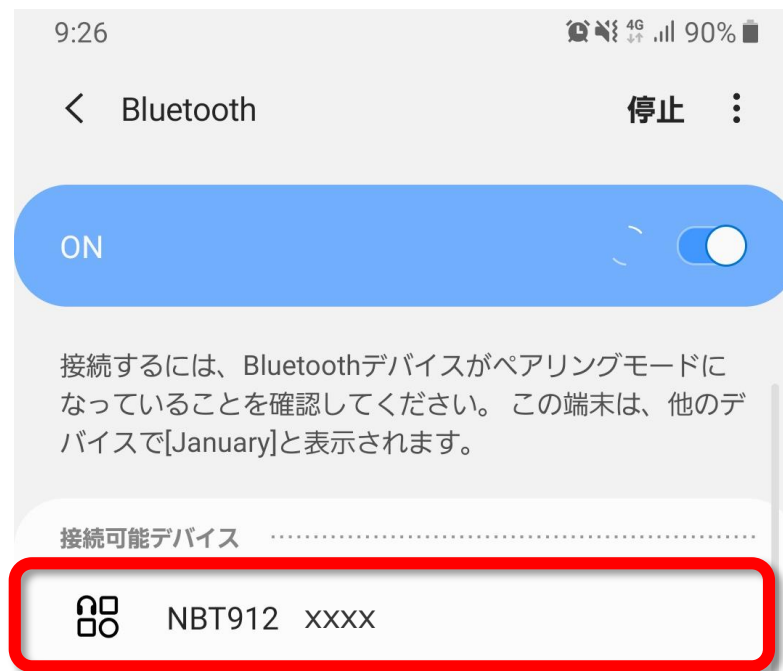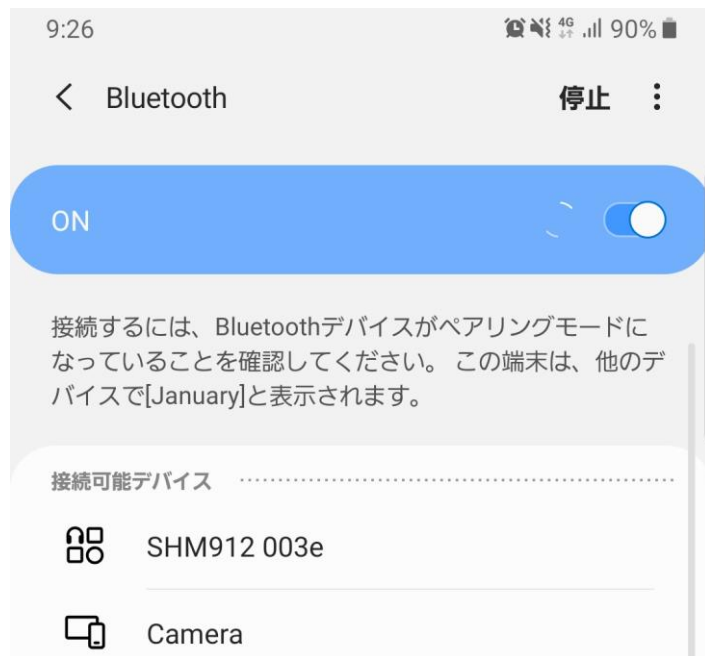


スマートフォンの設定画面から、Bluetooth設定を開いてください。  
(スライド1P参照)

「デバイス」という項目の中に、付近にあるBluetoothデバイスが表示されます。

デバイスの中から『NBT912』を選択すれば接続完了です。

## ②『NBT912』を起動し、ペアリングモードにします。

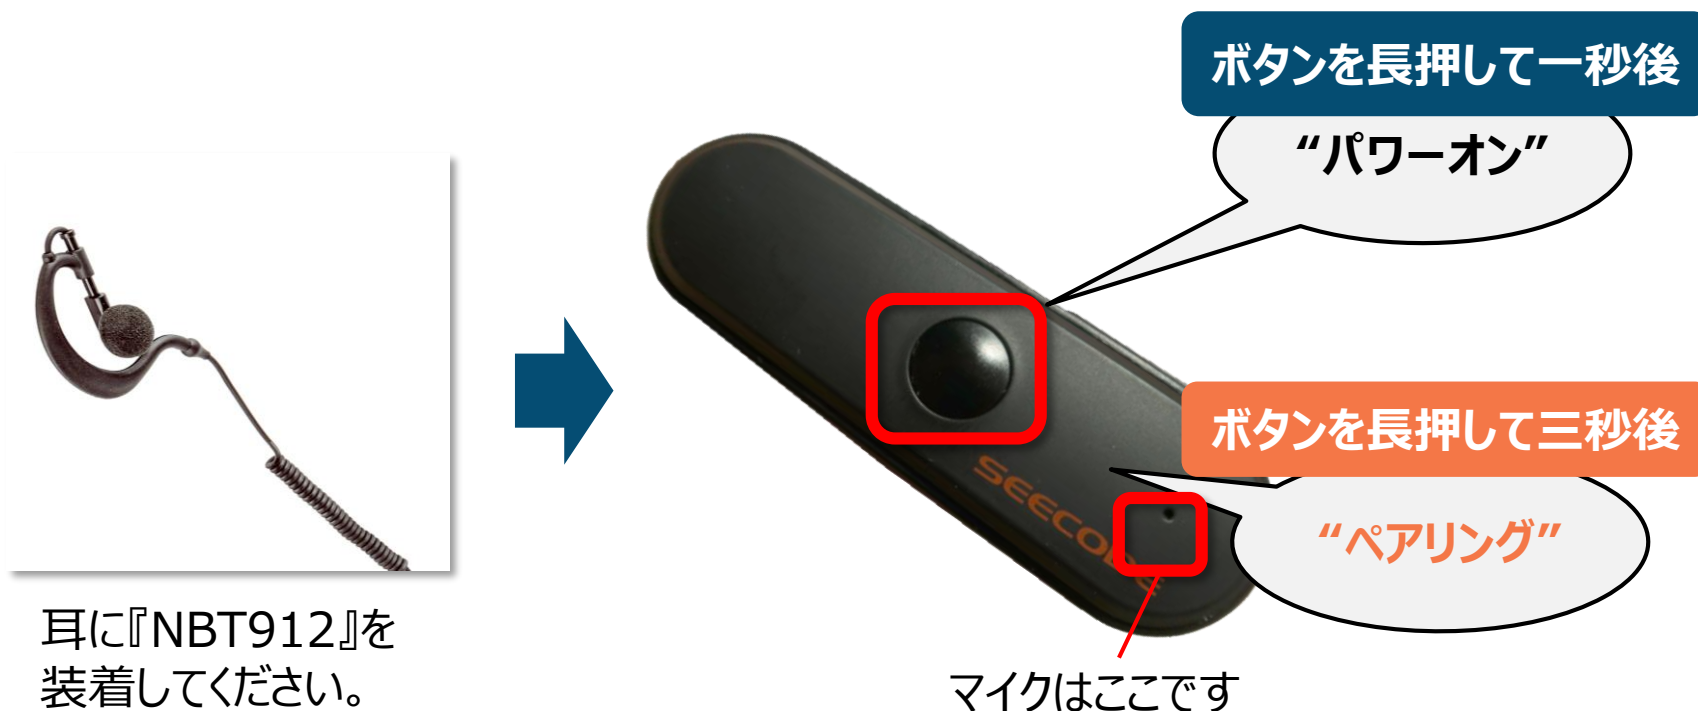

耳に『NBT912』を装着してください。

マイクはここです

ボタンを押すとガイド音声がかかります。  
「ペアリング」と聞こえるまで丸いボタンを長押ししてください。  
(約3秒)

### ④スカイトランシーバーと『NBT912』をアプリ上で接続します。



スカイトランシーバー  
アプリを起動して  
ください。



 をタップしてください。






デバイスの中から『NBT912』を  
選択してください。丸いボタンが  
緑になったのを確認してください。  
※表示されるまで少々時間  
がかかります

もし表示されないときは・・・？  
→P12

## ⑤ 接続状態を確認します。



 のマークになっていることが確認出来たら、設定は完了です。

もし  のマークになっていなかった場合は、 をタップして切り替えてください。



スマホ本体のボリューム又はBlueToothデバイスのボリュームを動かしてください。  
スマホの画面上にBlueToothの音量調整の画面ができれば接続は完了です。

# トラブルシューティング

---

## もしスカイトランシーバーアプリで『NBT912』が表示されないときは？




端末上で『NBT912』が正しく  
接続されているかご確認ください。

**接続されていない場合は  
再度接続しなおしてください。**



『NBT912』のPTTボタンを押してください。  
**※ボタンの上のほうを押してください**



PTTボタンを押しても表示されない場合は、  
スカイトランシーバーアプリのBluetooth  
デバイス設定の画面で  を押してください。