

「SHM912」 ペアリングマニュアル

「SHM912」とスカイトランシーバーアプリを ペアリングする方法

2019/9/25

Ver1.0



これは『SHM912』とスマホのペアリング方法のマニュアルです。



iPhoneとの接続方法

P2~P6

Androidとの接続方法
(例：Galaxy)

P7~P11

トラブルシューティング

P12~

iPhoneとのペアリング方法


①スマートフォンの『設定』からBluetooth機能をオンにします。



設定アイコンをタップ



②『SHM912』を起動し、ペアリングモードにします。

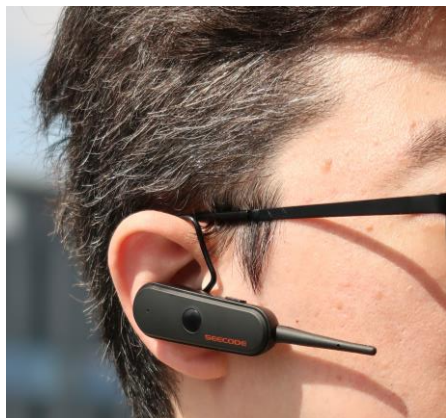

耳に『SHM912』を装着してください。



ボタンを押すとガイド音声がかかります。
「ペアリング」と聞こえるまで丸いボタンを長押ししてください。
(約3秒)

③スマートフォンと『SHM912』を接続します。




デバイスの中から『SHM912』を選択し、以下の表記になれば接続完了です。

iPhoneの設定画面からBluetooth設定を開いてください。

(スライド1P参照)

「デバイス」という項目の中に、付近にあるBluetoothデバイスが表示されます。

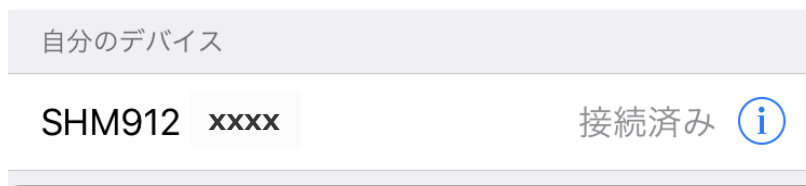

④スカイトランシーバーと『SHM912』を接続します。



スカイトランシーバー
アプリを起動してくだ
さい。



 をタップしてください。





デバイスの中から『SHM912』を
選択してください。丸いボタンが
緑になれば接続は完了です。
※表示されるまで少々時間か
かります


もし表示されないときは・・・？
→P12

Androidとのペアリング方法

① スマートフォンの『設定』からBluetooth機能をオンにします。

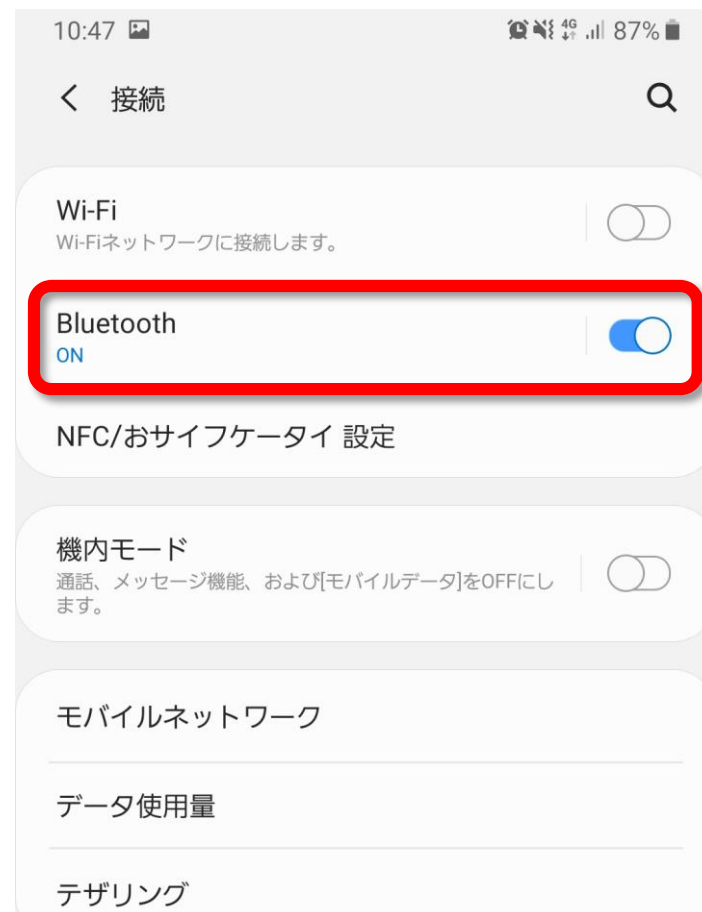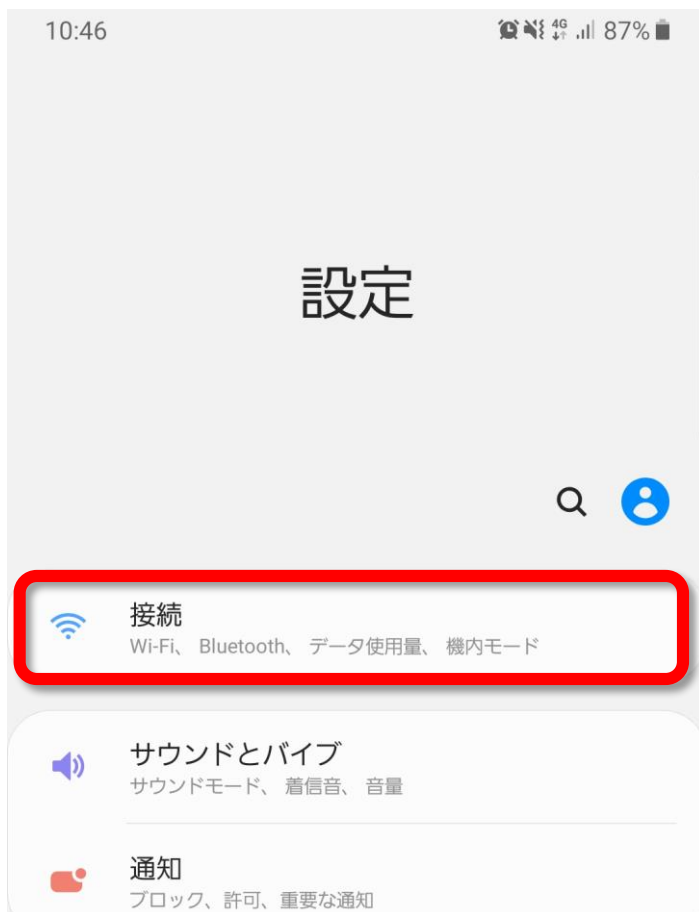

②『SHM912』を起動し、ペアリングモードにします。

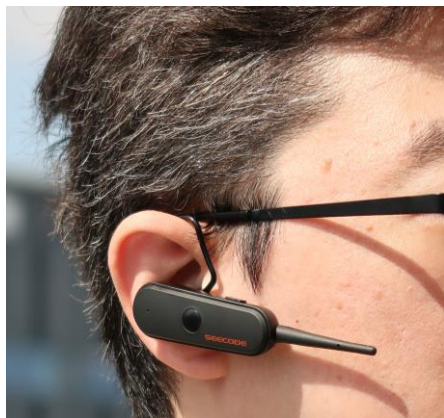


耳に『SHM912』を装着してください。



ボタンを押すとガイド音声がかかります。
「ペアリング」と聞こえるまで丸いボタンを長押ししてください。
(約3秒)

③スマートフォンと『SHM912』を接続します。

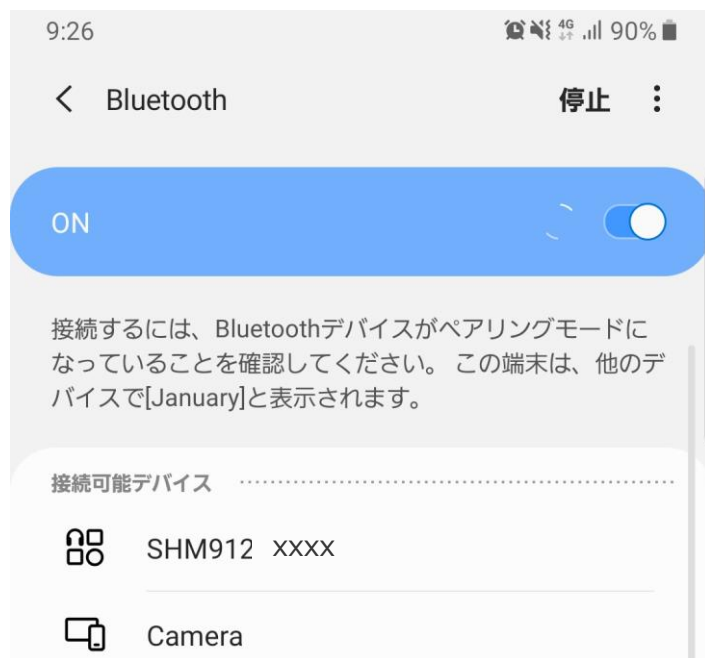

スマートフォンの設定画面から、Bluetooth設定を開いてください。
(スライド1P参照)

「デバイス」という項目の中に、付近にあるBluetoothデバイスが表示されます。

デバイスの中から『SHM912』を選択すれば接続完了です。

④スカイトランシーバーと『SHM912』をアプリ上で接続します。



スカイトランシーバー
アプリを起動してくだ
さい。



 をタップしてください。






デバイスの中から『SHM912』を
選択してください。丸いボタンが
緑になったのを確認してください。
※表示されるまで少々時間が
かかります


もし表示されないときは・・・？
→P12

⑤ 接続状態を確認します。



 のマークになっていることが確認してください。

もし  のマークになっていなかった場合は、 をタップして切り替えてください。

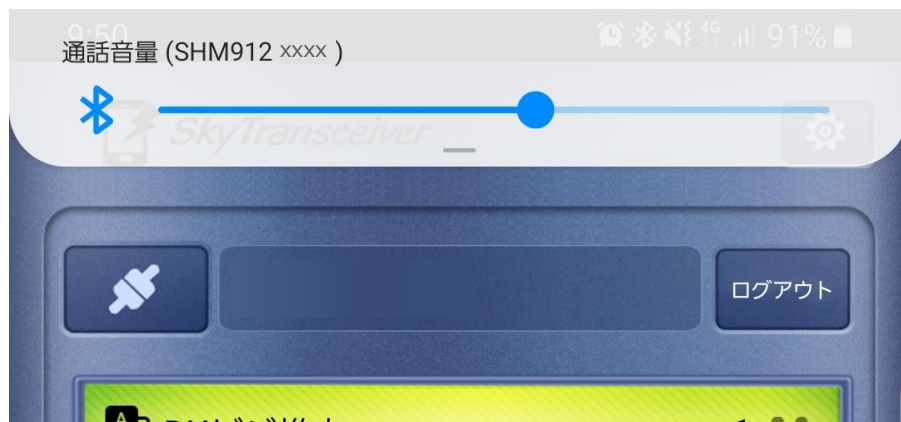

スマホ本体のボリューム又はBlueToothデバイスのボリュームを動かしてください。
スマホの画面上にBlueToothの音量調整の画面ができれば接続は完了です。

トラブルシューティング

もしスカイトランシーバーアプリで『SHM912』が表示されないときは？




端末上で『SHM912』が正しく接続されているかご確認ください。

接続されていない場合は再度接続しなおしてください。



『SHM912』のPTTボタンを押してください。



PTTボタンを押しても表示されない場合は、スカイトランシーバーアプリのBluetoothデバイス設定の画面で  を押してください