

これは『SCP960』とスマホのペアリング方法のマニュアルです。



iPhoneとの接続方法

準備中

Androidとの接続方法  
(例：Galaxy)


P7~P12

トラブルシューティング

P13~

# Androidとのペアリング方法

# ① スマートフォンの『設定』からBluetooth機能をオンにします。

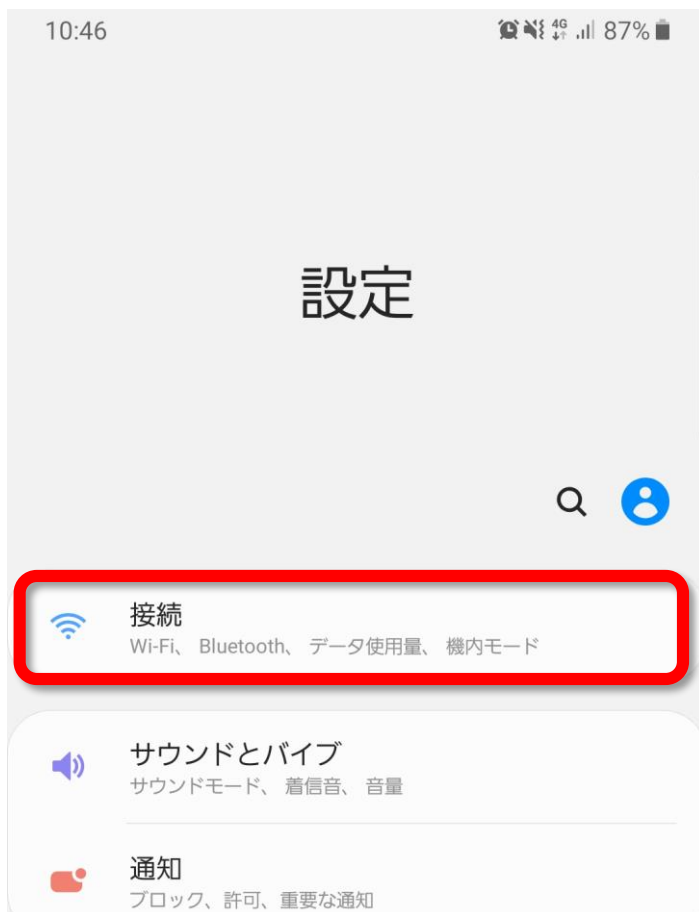


②『SCP960』を起動し、ペアリングモードにします。



ボタンを押すとガイド音声がかかります。  
「ペアリング」と聞こえるまでボタンAを長押ししてください。  
(約3秒)

## ③スマートフォンと『SCP960』を接続します。

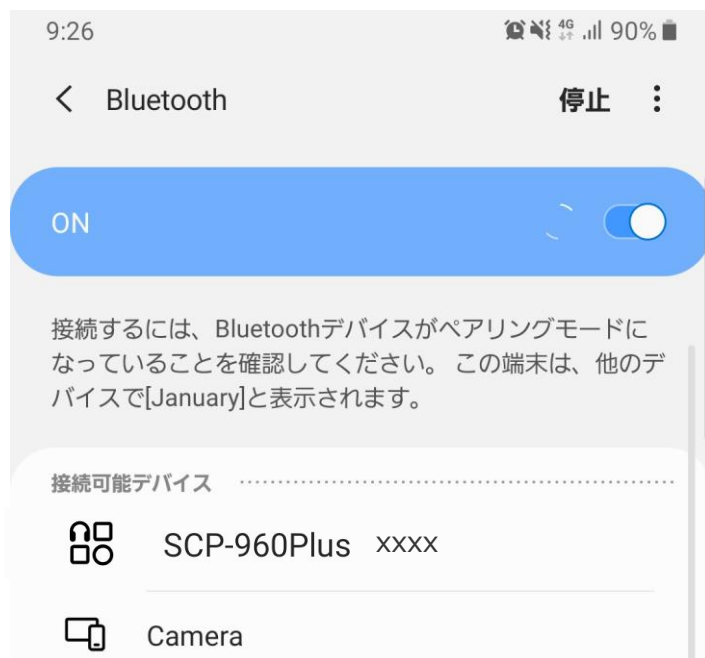

スマートフォンの設定画面から、Bluetooth設定を開いてください。


「デバイス」という項目の中に、付近にあるBluetoothデバイスが表示されます。

デバイスの中から『SCP960』を選択すれば接続完了です。

### ④スカイトランシーバーと『SCP960』をアプリ上で接続します。




スカイトランシーバー  
アプリを起動してくだ  
さい。

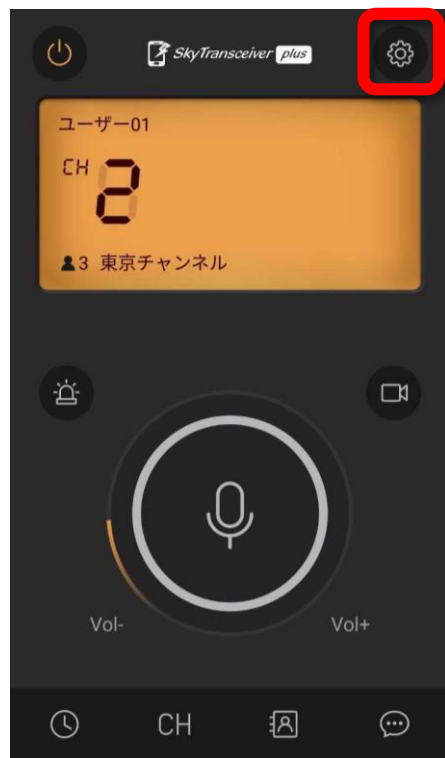

 をタップしてください。



Bluetooth出力をオンにして、  
Bluetoothデバイス管理を  
選択してください。

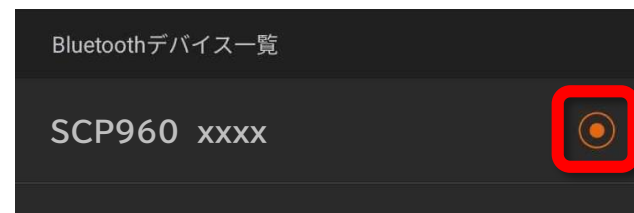

デバイスの中から『SCP960』を  
選択して、丸いボタンの色が  
変わることを確認してください。

**もし表示されないときは・・・？  
→P14**

## ⑤ 接続状態を確認します。



Bluetooth出力がオンで、Bluetoothデバイス管理にSCP960が表示されていることが確認出来たら、設定は完了です。



- 下記でボリュームを変更して確認してください。
1. アプリ内のボリュームボタン(上記図参照)
  2. スマホ端末本体のボリューム
  3. Bluetoothデバイスのボリュームボタン  
(※デバイスにボリュームボタンがある場合のみ)

# トラブルシューティング



## もしスカイトランシーバアプリで『SCP960』が表示されないときは？



端末上で『SCP960』が正しく  
接続されているかご確認ください。

**接続されていない場合は  
再度接続しなおしてください。**