

「SHP-612Plus」 ペアリングマニュアル

「SHP-612Plus」とスカイトランシーバー アプリをペアリングする方法

2020/12/11

Ver1.0



SkyTransceiver plus

これは『SHP-612Plus』とスマホのペアリング方法のマニュアルです。



SEECODE Bluetooth
Remoto PTT SHP-612Plus

Bluetooth接続型
iOS/Android 対応

製造元 : SEECODE

iPhoneとの接続方法

準備中

Androidとの接続方法
(例 : Galaxy)


P8~P13

トラブルシューティング

P14~

Androidとのペアリング方法

① スマートフォンの『設定』からBluetooth機能をオンにします。

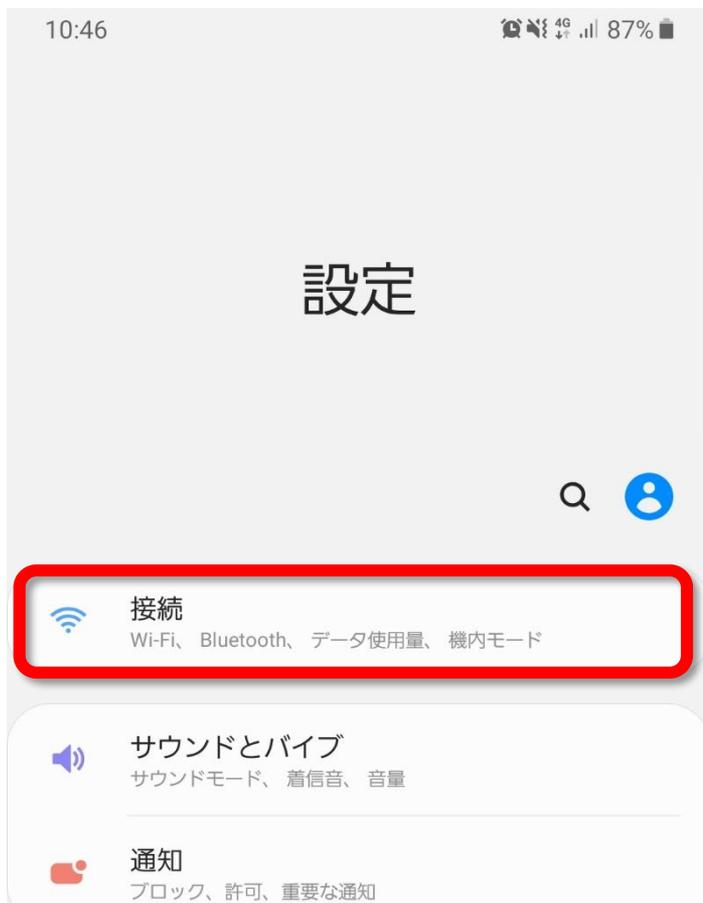


②『SHP-612Plus』を起動し、ペアリングモードにします。



電源をONにして、LEDが素早く点滅するのを確認してください。

③スマートフォンと『SHP-612Plus』を接続します。

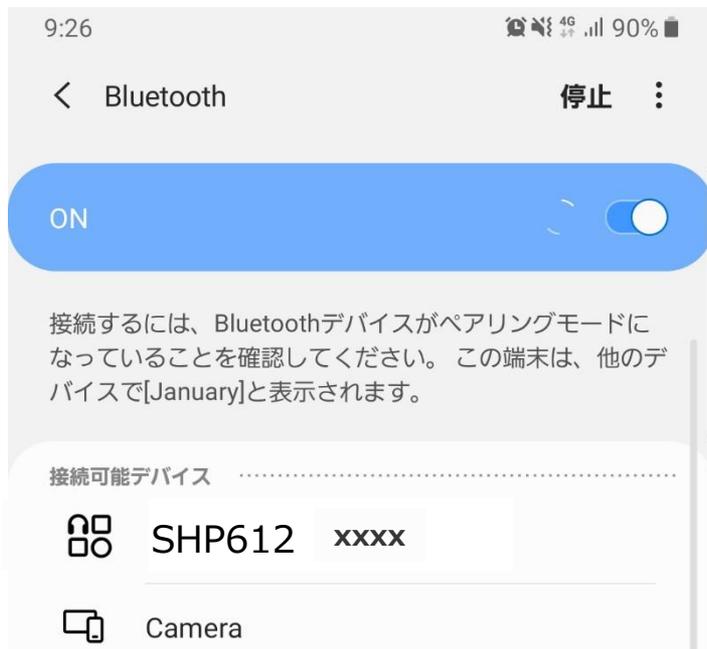

スマートフォンの設定画面から、Bluetooth設定を開いてください。

「デバイス」という項目の中に、付近にあるBluetoothデバイスが表示されます。

デバイスの中から『SHP-612』を選択すれば接続完了です。

④スカイトランシーバーと『SHM-612Plus』をアプリ上で接続します。




スカイトランシーバー
アプリを起動してくだ
さい。



 をタップしてください。



Bluetooth出力をオンにして、
Bluetoothデバイス管理を
選択してください。

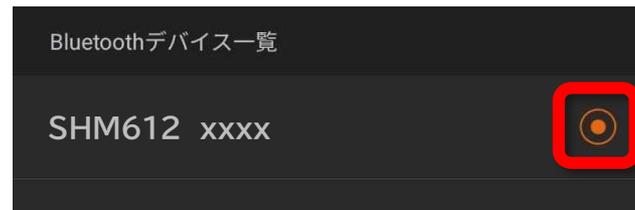

デバイスの中から『SHM612』を
選択して、丸いボタンの色が
変わることを確認してください。

**もし表示されないときは・・・？
→P16**

⑤ 接続状態を確認します。



Bluetooth出力がオンで、Bluetoothデバイス管理にSHM612が表示されていることが確認出来たら、設定は完了です。



- 下記でボリュームを変更して確認してください。
1. アプリ内のボリュームボタン(上記図参照)
 2. スマホ端末本体のボリューム
 3. Bluetoothデバイスのボリュームボタン
(※デバイスにボリュームボタンがある場合のみ)

トラブルシューティング

もしスカイトランシーバーアプリで『SHM-612Plus』が表示されないときは？



端末上で『SHM-612Plus』が正しく接続されているかご確認ください。

接続されていない場合は再度接続しなおしてください。